



ALCOA

ACCESSORY PRODUCTS



ACCESORII PENTRU JANTELE ALCOA WHEELS

De ce accesorii pentru Alcoa Wheels?

- Întreținerea jantelor Alcoa Wheels din aluminiu, pentru a le păstra în cea mai bună stare este și trebuie să fie o prioritate.
- Accesorii Alcoa Wheels au fost dezvoltate și selectate pe parcursul multor ani, pentru a menține jantele în cea mai bună stare și a le asigura o durată de viață mare.
- Toate accesoriile noastre sunt disponibile prin intermediul rețelei noastre extinse de distribuitori Alcoa Wheels autorizați.
Pentru mai multe informații, vizitați www.alcoawheelseurope.com și intrați pe pagina de contacte.

CUPRINS

SECȚIUNEA 1 - CURĂȚARE

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4

3

SECȚIUNEA 2 - ÎNTREȚINERE

HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Discuri perie

4

SECȚIUNEA 3 - ASPECT

ALcovers, ALgrip

6

SECȚIUNEA 4 - PIULIȚE PENTRU ROȚI

7

SECȚIUNEA 5 - VALVE

7

SECȚIUNEA 1 - Curățare

DURA-BRIGHT® WHEEL WASH

Soluția exclusivă pentru curățarea în siguranță a jantelor tratate cu Dura-Bright®. Adecvată pentru utilizarea săptămânală, atât entru tehnologia XBR®, cât și pentru EVO. Dura-Bright® Wheel Wash a fost concepută special pentru a-i asigura pe clienți că își curăță jantele în condiții de siguranță, generând totodată avantaje suplimentare.


- Ajută la prevenirea depunerilor de rășină cu praf de la frână și a formării luciului de cupru
- Niciun risc de deteriorare a jantelor cu substanțe chimice agresive
- Nu este necesară diluarea
- Utilizați aproximativ 150 ml per jantă
- Ne este clasificată ca produs periculos, conform directivelor CLP și Reach

Disponibilă ca:

- Set inițial, care include o sticlă de 1 l Dura-Bright® Wheel Wash și una de ALbrush2
- Recipient de 5 l
- Recipient de 25 l



Înainte de curățare



După curățare

ALCLEAN



O substanță de curățat jantele unică, creată special pentru jantele Alcoa Wheels Mirror Polished, Brushed și LvL ONE®. Îndepărtează oxidarea și menține strălucirea jantelor. Îndepărtează praful provenit de la discul de frână, stropii de sare și petele de orice fel. Pentru rezultate optime, utilizați ALpolish după curățarea cu ALclean. Disponibilă în bidoane de 1, 5 și 25 l. *Notă: ALclean se poate utiliza de maximum două ori pe an și pentru jantele tratate cu Dura-Bright® când există depuneri mari de praf de la frâne. Vezi Manualul de service Alcoa Wheels și Buletinul de service Dura-Bright® ediția a 2-a.*

ALBRUSH2

O perie de calitate superioară, cu margine din cauciuc, care acționează ca un amortizor, pentru a proteja jantele față de deteriorări în timpul curățării. Este livrată cu un mâner ergonomic îmbunătățit. Spre deosebire de periile standard, ALbrush2 este formată din fibre trase, de 12 cm, din poliester (PBT). Aceste fibre moi asigură cele mai bune rezultate ale curățării și nu zgârie atunci când intră în contact cu jantele din aluminiu.

- Margine de cauciuc pentru a evita deteriorarea roții
- Absorbție bună a apei și săpunului
- Fibre lungi și un număr mare de fibre inserate, comparativ cu periile normale



ALPOLISH



Pastă de lustruit, pentru refacerea și menținerea strălucirii jantelor Alcoa Wheels Mirror Polished, Brushed și LvL ONE®. Pentru un rezultat optim, utilizați ALpolish după curățarea cu ALclean. *Notă: Nu se va utiliza la jantele tratate cu Dura-Bright®.*

ALKIT4

Un set complet pentru curățarea jantelor Mirror Polished, Brushed și LvL ONE®. Include câte o sticlă de 1 l de ALclean, ALpolish, ALfinish și ALbrush2. Disponibil împreună cu un manual în mai multe limbi.




SECȚIUNEA 2 - Întreținere

VALVEGREASE


O vaselină pe bază de litiu, care acționează ca inhibitor de coroziune la montarea/înlocuirea valvelor. Vaselina nu are efecte adverse asupra manșonului din cauciuc al valvei și contribuie la prevenirea scurgerilor de aer, în timp. VALVEgrease se utilizează de asemenea în facilitatea noastră de producție pentru prelubrifierea valvelor și a zonei din jurul orificiului acestora.

- Previne coroziunea în zona orificiului valvei
- Testat pe toate valvele montate pe roți Alcoa Wheels
- Ușor de aplicat
- Rezistentă la apă
- Nu se utilizează pentru montare
- Recipient de 1 kg

Se recomandă insistent să puneți o nouă valvă de fiecare dată când montați un cauciuc nou, pentru a evita acumularea coroziunii și scurgerile din zona orificiului valvei. Vezi și Manualul de service Alcoa Wheels, pentru mai multe informații despre curățarea zonei orificiului valvei, înlocuirea valvelor și cuplul de strângere a valvei.

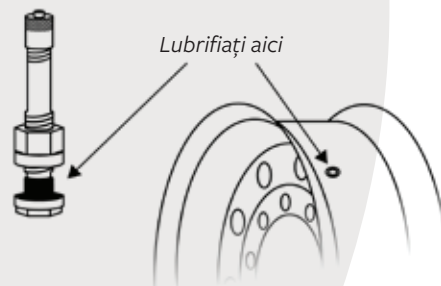

Notă: nu se utilizează pentru montarea anvelopelor sau valvelor

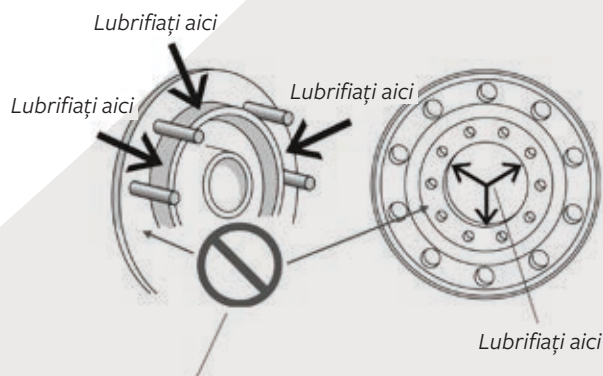

NU lubrificați fața butucului, roții sau tamburul de frână.

HUBGREASE

O vaselină complet nouă, bazată pe ulei mineral, folosită la montarea jantelor Alcoa Wheels. Vaselina contribuie la prevenirea coroziunii și nu lasă urme pe suprafața roții.

Când jantele sunt în mișcare, în jurul acestora și în zona butucului se adună murdărie și substanțe străine. Prin adăugarea apei și a sării de pe drum, în jurul orificiului central al roții poate apărea coroziunea. De asemenea, aceasta face ca jantă să se blocheze pe butuc, fiind foarte greu de îndepărtat.

Notă: nu se utilizează pentru asamblarea anvelopelor sau la valve.

Utilizarea HUBgrease ajută la rezolvarea acestor probleme și la prevenirea celor de întreținere.

- Previne coroziunea galvanică pe alezajul butucului
- Rezistență mare la căldură, până la 150 °C
- Ușor de aplicat
- Stabilitate la oxidare
- Rezistentă la apă
- Recipient de 1 kg



DISCMATE

Acest produs contribuie la prevenirea acumulării coroziunii între jantele din oțel și aluminiu și între butucul din oțel și jantele din aluminiu, reducând astfel problemele de întreținere. De asemenea, se poate utiliza pentru a proteja suprafața de prindere a roții față de deteriorările cosmetice.

Prin introducerea Discmates între jantele duble Dura-Bright® se vor reduce de asemenea deteriorările suprafeței dintre acestea.

Disponibil pentru roți cu 10 găuri pentru șuruburi, cu diametrul cercului șuruburilor de 335 mm și prezoane de 22 mm.



DISCURI PERIE



Discurile perie reprezintă un produs de întreținere esențial, care ajută la menținerea jantelor Alcoa Wheels în cea mai bună stare. Sunt ideale pentru curățarea fețelor de contact, a suprafețelor de așezare a talonului, lagărelor axiale și marginilor de centrare a butucului. De asemenea, sunt adecvate pentru îndepărtarea marginilor ascuțite produse prin uzura flanșei jantei sau datorită coroziunii, oxidării și murdăririi generale, putând fi folosite la majoritatea sculelor în unghi drept. Placa este un suport amovibil pentru disc. Sunt filetate la interior pentru a se putea introduce orice arbore standard de 6,3 mm cu filet de 20. În funcție de tipul de sculă cu aer comprimat folosită, coada cu Ø 6,3 mm (1/4") poate fi folosită ca adaptor pentru montarea plăcii pe sculă - vezi figura.

Disponibile cu peri moi, medii și tari cu 2 diametre (Ø 25 și Ø 50 mm).

Discuri albe: Moi - speciale pentru tratarea părților din aluminiu

Discuri galbene: Potrivit de tari - pentru îndepărtarea oxidării medii

Discuri verzi: Tari - pentru îndepărtarea oxidării excesive

Utilizați discul mai mic

- pentru îndepărtarea urmelor de rugină, oxizi și praf de pe lagărele axiale și marginile de centrare ale butucului, precum și de pe partea interioară a alezajului butucului din jantă

Utilizați discul Ø 50 mm

- pentru curățarea părților mai mari ale roții și a butucului



SECȚIUNEA 3 - Aspect

CAPACE ALCOVERS DIN OȚEL INOXIDABIL



Capace pentru piulițe înfundate, din oțel inoxidabil de calitate superioară, cu emblema Alcoa Wheels gravată. Disponibile pentru piulițele de jantă cu manșon M22 cu hexagon de 32 și 33 mm.

- Fără lentile decolorate sau desprinse
- Margine scurtată, pentru a evita contactul cu jantă și deteriorarea jantelor tratate cu Dura-Bright®
- Jocul intern al capacului este de 41 mm

Disponibile în cutii cu 20 capace.



CAPACE ALCOVERS DIN PLASTIC CROMAT



Capace din plastic placate cu crom, de calitate superioară, cu emblema Alcoa Wheels gravată. Universale, pentru piulițele cu manșon M22 cu hexagon de 32 și 33 mm.

- Proiectate cu un sistem patentat, care asigură montarea și demontarea ușoară
- Furnizate cu o sculă de scoatere, care poate fi folosită pentru scoaterea capacelor, atunci când se montează un capac de jantă

Disponibile în cutii cu 20 capace și o sculă de extragere.



ALGRIP

O sculă comodă pentru montarea și scoaterea capacelor de piuliță din oțel inoxidabil.



SECȚIUNEA 4 - Piulițe pentru roți

PIULIȚE PENTRU ROȚI

Piulițele pentru roți constituie o componentă vitală pentru fixarea roții pe butuc. Piulițele Alcoa Wheels pentru roți au elemente de design unice și prezintă avantaje față de alternativele mai ieftine:

- Designul șaibei îmbunătățește fixarea și forța de prindere
- Suprafața de contact a piuliței cu șaiba este concepută și creată astfel încât să reducă la minim frecarea
- Lubrifierea șaibei este recomandată insistent
- Acoperirea Geomet / Dacromet® ajută la prevenirea coroziunii
- Manșonul M22 împiedică deteriorările cauzate de strângerea piulițelor cu manșon lung la jantele interioare (în montaj jumelat)
- Capul hexagonal ridicat împiedică alunecarea cheilor dinamometrice, care poate provoca vătămarea operatorilor și deteriorarea jantelor
- Piulița este concepută astfel încât inserția să fie bine fixată
- Inserțiile Alcoa Wheels se pot comanda separat

Vezi și Manualul de service Alcoa Wheels, pentru mai multe informații despre instrucțiunile de montare, cuplurile de strângere, lubrifierea și antrenarea filetului.



SECȚIUNEA 5 - Valve

VALVE

Toate jantele Alcoa Wheels, sunt montate cu valve placate cu nichel, exceptând jantele de 22.5"x17.00". Acoperirea cu nichel, manșonul special negru, în formă de T și șaiba din plastic a piuliței hexagonale reduc riscul de coroziune galvanică între valvă și jantă.

Valvele au un capac crestă contra prafului și o bază hexagonală, care asigură o priză mai bună și permite înlocuirea ușoară, cu ajutorul unei șurubelnițe sau chei.

De asemenea, se recomandă schimbarea valvelor odată cu schimbarea anvelopelor. Utilizați Alcoa Wheels VALVEgrease pentru a lubrifia valva și zona din jurul orificiului acesteia, ca să preveniți coroziunea în jurul orificiului valvei, ceea ce poate duce la scăpări de aer.

Există de asemenea o valvă de prelungire de 150 mm POM din plastic, care include un capac contra prafului și permite verificarea presiunii în pneurile interioare dintr-un montaj jumelat obișnuit.

Notă: nu utilizați HUBgrease la valve.

Mai multe informații privind înlocuirea valvelor se găsesc în Manualul de service Alcoa Wheels.





ARCONIC

**ARCONIC WHEEL AND
TRANSPORTATION PRODUCTS**

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgium

Email: info.wheels@arconic.com

Tel: +32 11 45 84 60

Fax: +32 11 45 56 30

www.alcoawheelseurope.com

www.alcoa-accessories.com